


嵌入·直径固定型

产品特点：与锥角型比连接部带弧度，便于插拔。

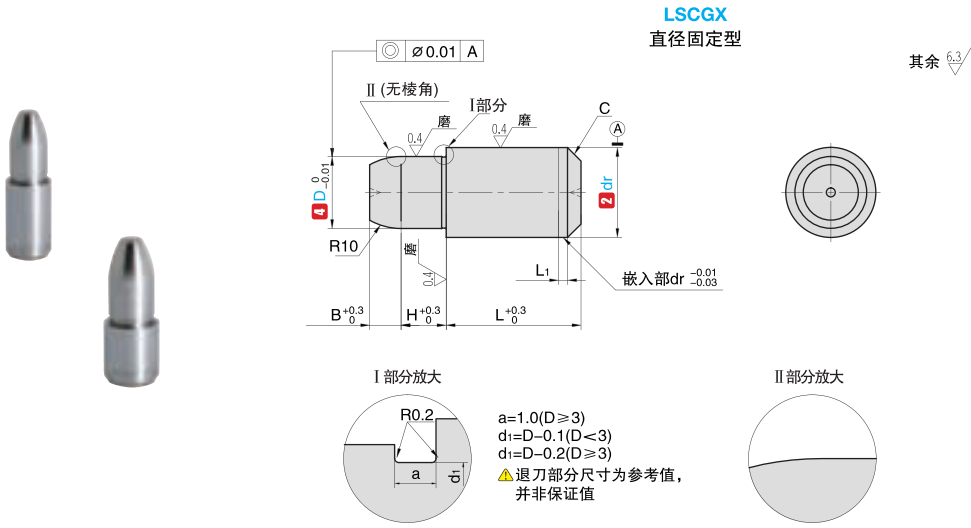

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 dr 公差 - 4 D - 5 材料代码 - 6 追加工代码
LSCGX - 6 - m6 - 6 - M05 - RP

1 代号	主要尺寸							dr	3 dr 公差						
	2 dr	4 D				L	H		B	L1	C	m6	p6		
LSCGX	3	2 3				5	3	3	1	0.5	3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006		
	4	2 3 4					3	3		1					
	5	2 3 4 5				10	5	4		1	5	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012		
	6	3 4 5 6					5	5		1					
	8	4 5 6 8				15	6	5	1.5	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015			
	10	6 8 10					8	5	2		10				
	12	8 10 12				22	8	6	2	13	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018			
	13	12 13					8	6	2				16		
	16	12 13 14 15 16					10	7	3				20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022
	20	15 16 20					30	10	7						

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LSCGX	直径固定型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
▲ 304 材质的可能会没有研磨、中心孔

6 追加工代码
加工颈部 R RP
▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工技术信息。