


内螺纹·带排气槽型

产品特点：通过排气槽变得易于插拔。

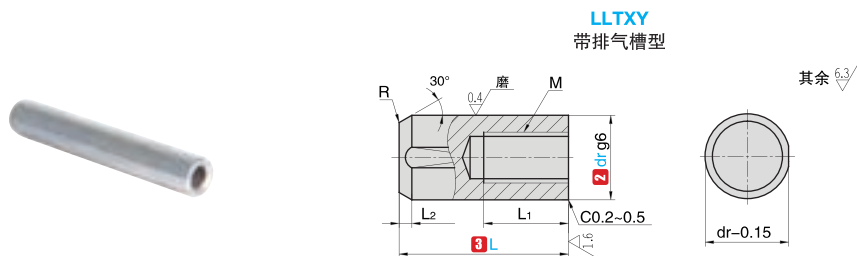

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 L - 4 材料代码
LLTX - 8 - L20 - M12


1 代号	主要尺寸												dr	dr 公差				
	2 dr	3 L									L ₁	L ₂		M	R	g6		
		材料代码 M12			材料代码 M13			材料代码 M27										
LLTX Y	5	10	12	15	20	25	30	15	20	20	25	30	6	1	M3	1	5	-0.004
	6			15	20	25	30	15	20	25	30	8	M4		6		-0.012	
	8		12	15	20	25	30		30	20	30	8	1.5	M5	1.5	8	-0.005	
	10				20	25	30		30	20	30	10		M6		10	-0.014	
	12				20	25	30	20	25	-		10	2	M6	2	12	-0.006 -0.017	

△ L 规格尺寸根据材料选择

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度
LLTX	带排气槽型	M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-
		M27	GCr15	-	淬火硬度 45~50HRC

外螺纹·带排气槽型

产品特点：与内螺纹相比更加便于安装。

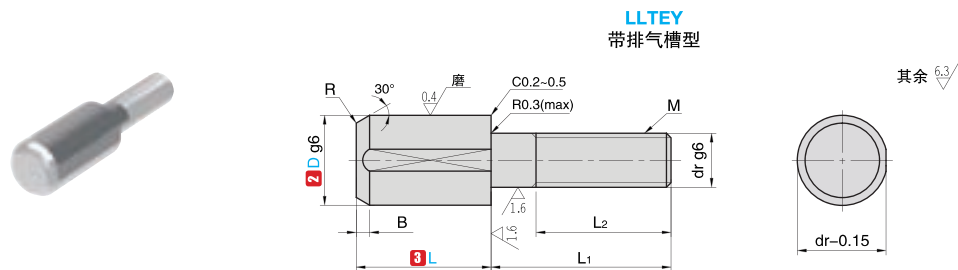

订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码
LLTEY - 8 - L20 - M12

1 代号	主要尺寸								dr, d	dr, d 公差 g6
	2 D	3 L	L1	B	d	M(粗牙)	L2	R		
LLTEY	5	15 20 25 30	12	7	3	M3	1	1	3	-0.002 -0.008
	6		15	10	4	M4	1.5	1.5	4	-0.004 -0.012
	8				5	M5			5	-0.004 -0.012
	10				6	M6			6	-0.005 -0.014
	12		20	15	6	M6	2	2	8	-0.005 -0.014
					6	M6			10	-0.006 -0.017

代号	类型	4 材料代码	材质	表面处理	硬度
LLTEY	带排气槽型	M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M27	GCr15	-	淬火硬度 45~50HRC

△ M12 的材质仅有有 dr=8、L=25 的型号