


外螺纹型

产品特点：导入部圆滑，可顺畅插拔工件，外螺纹安装。

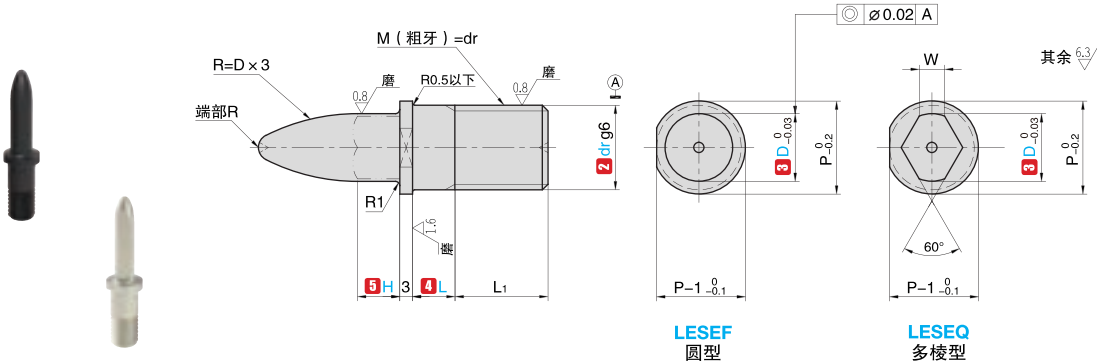

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 D - 4 L - 5 H - 6 材料代码 - 7 追加工代码

LESEF - 10 - 6.5 - L8 - H12 - M29 - MD6

LESEQ - 6 - 6 - L9 - H20 - M30 - KP-MD6

定位销
夹具衬套

1 代号	主要尺寸							
	2 dr	dr 公差	3 D 指定单位 0.1mm	4 L 指定单位 1mm (L ≥ H/5)	5 H 指定单位 1mm (H ≤ D×4)	L1	P	端部 R
		g6						
LESEF LESEQ	6	-0.004 -0.012	3.0 ~ 7.0	5 ~ 15	5 ~ 28	6	9	1
	8	-0.005 -0.014	3.0 ~ 9.0	5 ~ 20	5 ~ 30	10	11	1
	10		4.0 ~ 11.0	5 ~ 20	5 ~ 40	12	13	1
	12	-0.006 -0.017	6.0 ~ 13.0	10 ~ 25	5 ~ 50	15	15	1
	16		10.0 ~ 17.0	10 ~ 25	5 ~ 50	18	19	2

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
LESEF LESEQ	圆型 多棱型	M28	GCr15	-	50~55HRC
		M29	GCr15	四氧化三铁保护膜	50~55HRC
		M30	GCr15	无电解镀镍	50~55HRC

W 尺寸

D	W
3.0 ~ 4.9	1
5.0 ~ 8.9	2
9.0 ~ 11.9	3
12.0 ~ 13.9	4
14.0 ~ 17.0	5

7 追加工代码			
变更止转位置 KP	扳手加工 WKP	变更螺纹直径 MD	变更螺纹部长度 MLP

加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工技术信息。