


尺寸指定型

产品特点：通过止动螺丝固定槽部，防止脱落。

BGT
尺寸指定型

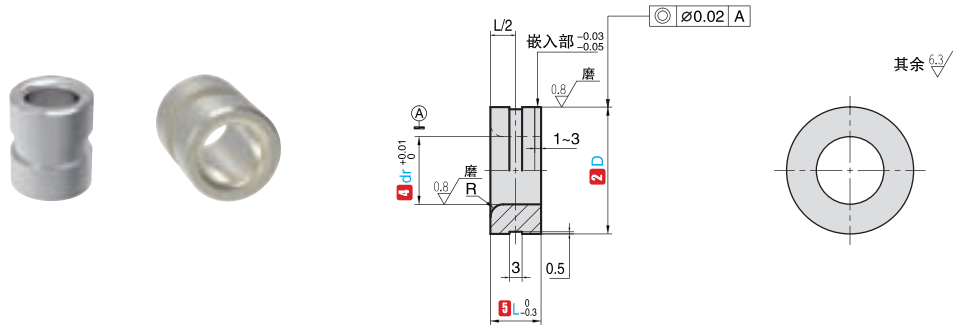

订购编号示例


1 代号 - 2 D - 3 D 公差 - 4 dr - 5 L - 6 材料代码 - 7 追加工代码
BGT - 10 - p6 - 4.22 - L19.7 - M12
BGT - 20 - m6 - 12.62 - L21 - M04 - DCP

1 代号	主要尺寸			
	2 D	4 dr 指定単位 0.01mm	5 L 指定単位 0.1mm	R
BGT	8	4.00 ~ 4.50	10.0 ~ 13.0	1
	10	4.00 ~ 6.50	10.0 ~ 20.0	
	12	6.00 ~ 8.50		
	15	8.00 ~ 10.50	10.0 ~ 40.0	2
	18	10.00 ~ 12.50		
	20	12.00 ~ 13.50		
	22	12.00 ~ 13.50		
	25	13.00 ~ 15.50		
	26	15.00 ~ 16.50		
	30	16.00 ~ 20.50	12.0 ~ 60.0	3
	35	20.00 ~ 25.00		

▲ L ≤ dr × 3.0

▲ 与 m6 型相比，p6 型的内径收缩较大，因此在进行孔加工时请予以注意，尺寸变化请参照技术信息。

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
BGT	尺寸指定型	M04	9CrWMn	-	淬火硬度 56~60HRC
		M08	9CrWMn	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 56~60HRC
		M11	9CrWMn	无电解镀镍	淬火硬度 56~60HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

变更类型	7 追加工代码	追加工说明
变更顶丝部深度 	DCP	顶丝部深度由 0.5mm 变更为 1mm 指定方法 DCP ▲ D 尺寸大于 18 时适用