


H3M 型


产品特点：聚氨酯环形同步带由连续的钢丝芯及热塑聚氨酯材料制成，是真正的无接口环型带，可以保证运行过程中的特性并承受高负载，适用于高速动力传动及高负载传输。同步齿形带 H3M 型适用于同步带轮 H3M 型。

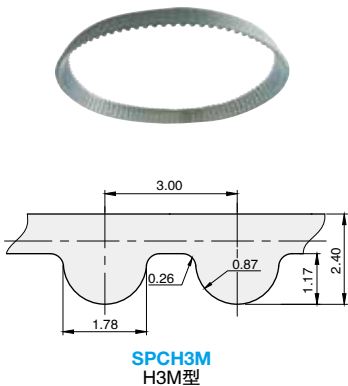

订购编号示例 1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数			
SPCH3M - 15 - 79			
1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SPCH3M	6 (6mm)	79	237
	10 (10mm)		
	15 (15mm)		

H8M 型


产品特点：聚氨酯环形同步带由连续的钢丝芯及热塑聚氨酯材料制成，是真正的无接口环型带，可以保证运行过程中的特性并承受高负载，适用于高速动力传动及高负载传输。同步齿形带 H8M 型适用于同步带轮 H8M 型。



订购编号示例 1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数			
SPCH8M - 20 - 65			
1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SPCH8M	15 (15mm)	55	440
	20 (20mm)	60	480
	25 (25mm)	65	520
	40 (40mm)	70	560
		82	656
		85	680
		86	688

H5M 型

产品特点：聚氨酯环形同步带由连续的钢丝芯及热塑聚氨酯材料制成，是真正的无接口环型带，可以保证运行过程中的特性并承受高负载，适用于高速动力传动及高负载传输。同步齿形带 H5M 型适用于同步带轮 H5M 型。

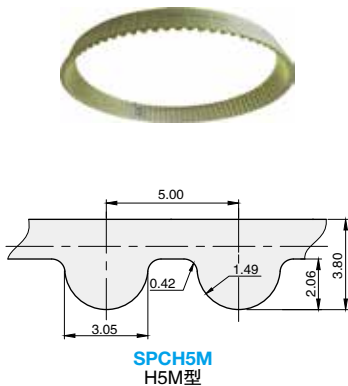

订购编号示例 1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数			
SPCH5M - 15 - 50			
1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SPCH5M	10 (10mm) 15 (15mm) 25 (25mm)	50	250
		53	265
		60	300
		61	305
		64	320
		66	330
		70	350
		72	360
		74	370
		75	375
		77	385
		80	400
		84	420
		85	425
		90	450
		96	480
		100	500
		102	510
		104	520
		106	530
		107	535
		108	540
		110	550
		112	560
		113	565
		116	580
		123	615
		125	625
		130	650
		132	660
		133	665
		140	700

▲ 使用温度 0 ~ 80°。
▲ 皮带周长 (齿数 × 齿距) 为芯线长度。
▲ 不可从背面张紧使用。

同步带