



不可打开型

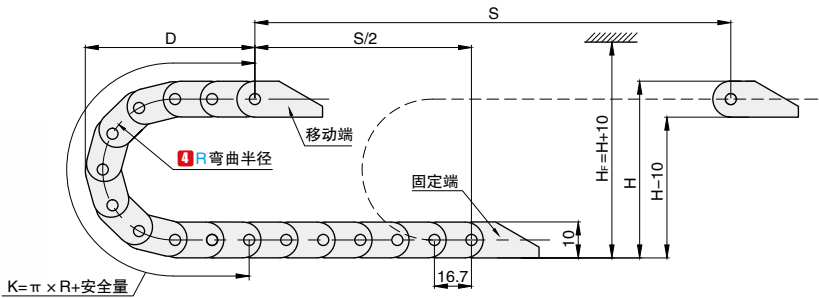

DMT07BN
不可打开型 ▲注：链长=S/2+K, S=行程距离，K=π × R+安全量

■示意图




R	15	28
H	40	66
D	37	50
K	81	129

▲实际安装高度，H_F=H+10mm (负载 0.1kg/m)



■接头安装尺寸图

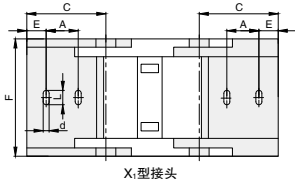

X₁型接头

订购编号示例

1 代号 - 2 内高 H₁ - 3 内宽 B₁ - 4 弯曲半径 R - 5 节数 - 6 接头安装方式

DMT07BN - 7 - 7 - R15 - 60 - A1
DMT07BNA - 7 - 7 - - - - A1

单独订购接头

1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数						
						可配接头 类型	孔径 d×L	孔距 (mm)				接头 安装类型
								A	C	E	F	
DMT07BN	7	7	15 28	10	12.5	X ₁	4.4×3.1	8	29	5	12.2	XJT

▲ 节距=16.7mm，每米节数=60。
▲ 订购编号中的节数不包含接头。

代号	类型	材质
DMT07BN	不可打开型	尼龙 66

■可供选择的接头安装类型

6 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				