


双轮型

产品特点: 采用双轮设计, 与单轮相比, 耐负载性、回转性更佳。

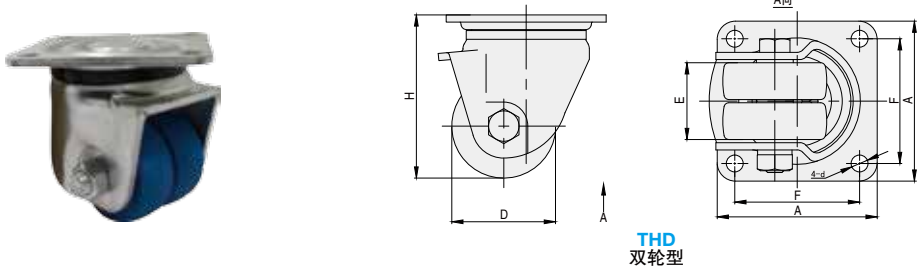

THD
双轮型


订购编号示例		1 代号	-	2 轮径代号
		THD	-	25

1 代号	2 轮径代号	D		E	单轮材质	轴承	A	H	F	d	B	重量 (g)	负载 (kg)
		英寸	mm										
THD	20	2"	42	38	MC 尼龙	6003	84	75	64	8.5	12	812	400
	25	2.5"	57	46			100	93	78	10.5	14	1530	500
	30	3"	65	46			100	102	78	10.5	14	1620	600

脚架说明

代号	脚架材料	表面处理	轴承	
			回转部	轮部
THD	热轧板	铬酸盐光泽处理	有	有

带支脚型

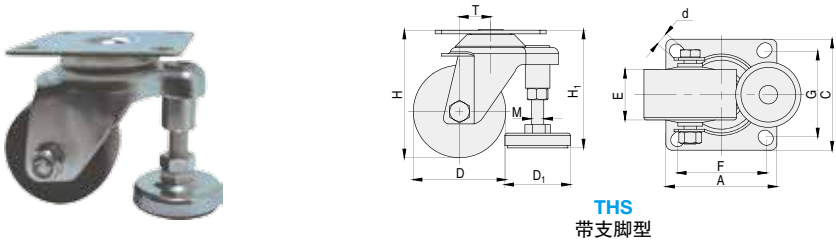

THS
带支脚型

订购编号示例		1 代号	-	2 轮径代号
		THS	-	30

1 代号	2 轮径代号	D		E	单轮材质	H	D ₁	支脚高度 H ₁	M	A×C	F	G	d	T	负载 (kg)
		英寸	mm												
THS	25	2.5"	65	43	强化尼龙	96	53	81	10	90×90	71	68	11	30	300
	30	3"	75	45	强化尼龙	101	53	81	10	90×90	71	68	11	30	300

脚架说明

代号	脚架材料	表面处理
THS	碳钢	镀锌