

支脚


尼龙固定支脚 / 尼龙万向支脚

尼龙固定支脚


尼龙固定支脚用来支撑高度需要微调的框架结构, 适用于相对较平整的地面, 此支脚的牙杆和底盘可用工具拆分。

	材质	颜色
底盘	增强尼龙 6	黑色
牙杆	碳钢镀锌	-
胶垫	橡胶	黑色

■ 尼龙固定支脚



■ 尼龙固定支脚 - 带安装孔




产品描述	D (mm)	d (mm)	W (mm)	MxL1 (mm)	L (mm)	B (mm)	H min. (mm)	H max. (mm)	最大静态载 (kg)	订购编号
尼龙固定支脚	60	-	-	M12x100 M12x150	30	24	40	100 150	450 500	EC-60-12-100 EC-60-12-150
尼龙固定支脚 - 带安装孔	80	9	60	M12x100	38	29	48	108	750	EC-80-12-100
				M12x150				168		EC-80-12-150
				M16x100				108	900	EC-80-16-100
				M16x150				168		EC-80-16-150
	100	11	73	M16x100	45	36	55	115	1100	EC-100-16-100
				M16x150				165		EC-100-16-150

尼龙万向支脚


尼龙万向支脚用来支撑需要调整高度的框架结构, 底盘和牙杆间有球头连接, 因此牙杆旋转角度可达 $\pm 15^\circ$ 度, 适用于需要频繁移动的组件。

	材质	颜色
底盘	增强尼龙 6	黑色
牙杆	碳钢镀锌	-
胶垫	橡胶	黑色

■ 尼龙万向支脚



■ 尼龙万向支脚 - 带安装孔

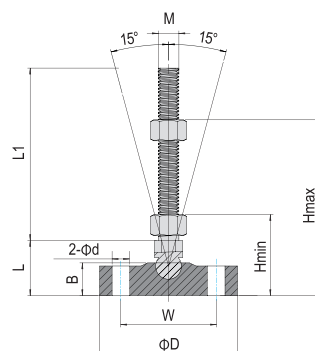

产品描述	D (mm)	d (mm)	W (mm)	MxL1 (mm)	L (mm)	B (mm)	H min. (mm)	H max. (mm)	最大静态载 (kg)	订购编号
尼龙万向支脚	60	-	-	M12x100	40	25	50	110	450	ED-60-12-100
				M12x150				160		ED-60-12-150
	80	-	-	M16x100	42	25	52	112	900	ED-80-16-100
				M16x150				162		ED-80-16-150
尼龙万向支脚 - 带安装孔	80	10	55.5	M12x100	32	19	42	102	750	ED-80-12-100
				M12x150				152		ED-80-12-150
	100	13	73	M12x100	43	30	53	113	750	ED-100-12-100
				M12x150				113		ED-100-12-150
				M16x100	46	30	56	116	1100	ED-100-16-100
				M16x150				165		ED-100-16-150

⚠ 可根据客户需求定制支脚以下参数: D、MxL1。


支脚

金属固定支脚 / 金属万向支脚

金属固定支脚

金属固定支脚用来支撑高度需要微调的框架结构, 适用于相对较平整的地面, 此支脚的牙杆和底盘可用工具拆分。

	材质	颜色
底盘	碳钢镀镍	-
牙杆	碳钢镀镍	-
胶垫	橡胶	黑色




产品描述	D (mm)	MxL1 (mm)	L (mm)	B (mm)	H min. (mm)	H max. (mm)	最大静态载 (kg)	订购编号
金属固定支脚	60	M12x100	30	20	40	100	1200	EF-60-12-100
		M12x150				150		EF-60-12-150
	80	M16x100	36	26	46	106	2000	EF-80-16-100
		M16x150				156		EF-80-16-150
		M20x100				106		EF-80-20-100
		M20x150				156		EF-80-20-150
	100	M16x100				106	2500	EF-100-16-100
		M16x150				156		EF-100-16-150
		M20x100				106		EF-100-20-100
		M20x150				156		EF-100-20-150

金属万向支脚

金属万向用来支撑需要调整高度的框架结构, 底盘和牙杆间有球头连接, 因此牙杆旋转角度可达 $\pm 15^\circ$, 适用于需要频繁移动的组件。

	材质	颜色
底盘	碳钢镀镍	-
牙杆	碳钢镀镍	-
胶垫	橡胶	黑色



产品描述	D (mm)	MxL1 (mm)	L (mm)	B (mm)	H min. (mm)	H max. (mm)	最大静态载 (kg)	订购编号
金属万向支脚	60	M12x100	32	20	42	102	1200	EG-60-12-100
		M12x150		24		152		EG-60-12-150
	80	M16x100	38	26	48	108	2000	EG-80-16-100
		M16x150				158		EG-80-16-150
		M20x100				108		EG-80-20-100
		M20x150				158		EG-80-20-150
	100	M16x100				108	2500	EG-100-16-100
		M16x150				158		EG-100-16-150
		M20x100				108		EG-100-20-100
		M20x150				158		EG-100-20-150

- ⚠ 金属支脚可变更材质为不锈钢;
- 可根据客户需求定制支脚以下参数: D、MxL1。