




标准型

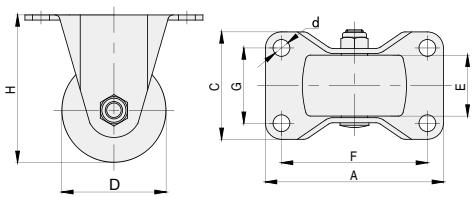

0-定向

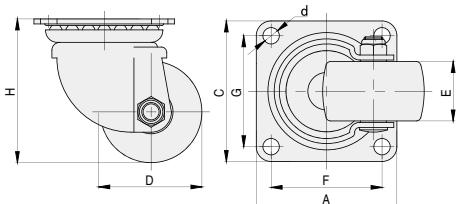

1-平顶万向

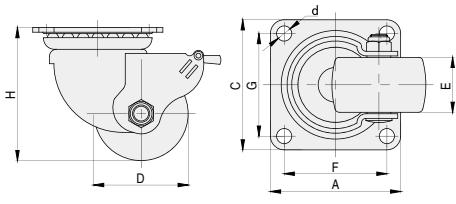

2-平顶刹车

订购编号示例

①代号 - ②轮径代号 - ③安装代码 - ④刹车代号
TJ - 20 - 1 - A

①代号	②轮径代号	③安装代码	D		H	单轮材料	E	轴承种类	A×C	F×G	d	负载(kg)	
			英寸	mm									
TJC	20	0	2"	50	75		28	双轴承	65×65	50×50	6.2	200	
		1							80×50	66×36	6.5		
		2							70×54	54×36	6.5		
TJ	20	0	2"	50	68	强化尼龙	28	无轴承	70×54	54×36	6.5	150	
		1							111×70	91×47	10.5		
		2							90×90	71×71	11		
	25	0	2.5"	65	92		38	双轴承	90×90	71×71	10.5	300	
		1							123×72	103×52	10.5		
	30	0	3"	75	106		38	双轴承	90×90	71×71	11	400	
		1							90×90	71×71	10.5		

■脚架说明

代号	④材料代码	脚架材料	表面处理	③安装代码		
				0	1	2
TJC	-	碳钢	发黑处理	定向		
TJ	A	热轧板	铬酸盐光泽处理	平顶万向		
	B	304	-	平顶刹车		